保存版

Study DESK
スタディデスク

AITIA
アイティア

865ADD・865ADE・865ADM ／ デスク・ワゴン・パネル

組立・取扱説明書 【保証書付】

このたびはオカムラ スタディデスク をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解された上、正しく組立てご使用いただくようお願いいたします。

安全に末永くお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

⚠ 警 告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が想定される内容を表しています。
⚠ 注 意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

組立て完成図（各部の名称）

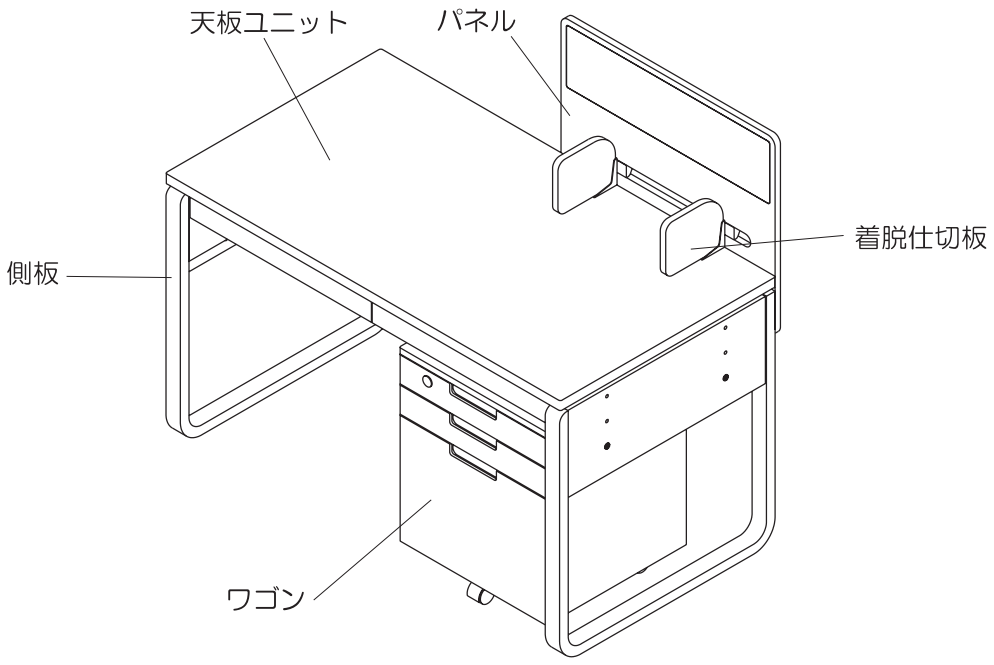

okamura

⚠ 警 告

電灯の取扱いに関しては下記事項をお守りください。
誤った取扱いをすると感電や火災の恐れがあります。

●煙が出たり、変な臭いがした場合はすぐにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●電源プラグやコンセント周りのゴミやほこりは乾いた柔らかい布でよく拭いて取り除いてください。発火や火災の原因となることがあります。
●電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。コードが破損し、火災、感電の恐れがあります。
●蛍光管や電球交換時は電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
●器具のスキマやソケット部に金属類（ヘアピンや針金等）を絶対に挿入しないでください。感電や火災の原因となります。
●水をかけたり、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
（水は電気を通しやすいので感電の恐れがあります。また、足元が濡れている場合は、一層感電しやすくなりますのでご注意ください。）
●長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
●修理技術者以外の人が機器を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。

定格電圧	100V
定格消費電力	20W
定格周波数	50/60Hz

⚠ 注 意

⚠ 組立て上のご注意

●説明書をよくお読みの上、組立て部品を残さず使用し、ネジはドライバーで確実にしめ、正しく組立ててください。組立てが不完全ですと、転倒事故や破損の原因となり危険です。
●組立ての際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる恐れがあります。
●組立てパターンにより、使用しない部品、部材が生じる事があります。組替え時には必ず必要になるため、大切に保管してください。部品紛失の場合は再度ご購入していただくこととなりますのでご注意ください。
●組立後、平ら場所にて製品の本締めを行い、各部がしっかり取付いているか確認してください。

⚠ 取扱い上のご注意

●この製品を乱暴に取扱ったり用途以外での使用はしないでください。
●製品のいずれの場所にも絶対に体重をかけたり、乗ったりしないでください。転倒および破損の原因となり大変危険です。
●鍵は開け閉めの際、深く差し込んでから回してください。また、回し過ぎないようにしてください。鍵や錠が破損する恐れがあります。
●製品に載せるものの重さは必ず最大積載質量以内にしてください。最大積載質量より重いものを載せると、転倒や破損の原因となり大変危険です。

デスク天板最大積載質量	40kg（等分布静荷重）
ワゴン天板耐荷重	20kg

●ワゴンを分割する際は、回転金具の矢印が下を向いている事を確認してから取外してください。金具が外れていない状態で無理に取外そうとすると、事故や破損の原因となり大変危険です。

⚠ 据え付けのご注意

●水平な安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用しますと、転倒や事故の原因となり危険です。
●日光が直接あたる所、温度の高い所や湿気の多い所でのご使用は変質・変形・変色のもととなりますので避けてください。
●製品の据え付け及び移動するときは、床を引きずらないで、必ずお二人で持ち上げて行ってください。（床を傷つける原因となります。）

⚠ 末永くお使いいただくために

●熱いものを直接製品の上に載せないでください。変質・変形・変色の原因となります。
●製品にはシールやセロテープ等を貼付けないでください。表面材がはがれる原因となります。
●硬いもので製品をこすったり、下敷きなどを使用せずにボールペンなどの先の硬いもので書きものをしないでください。変形・キズの原因となります。
●製品の上をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。
表面材のソリやフクレの原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐにふき取ってください。
●金具がゆるんだまま使用していますと、変形・破損および転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみの箇所はしっかりと締め直してください。
●本製品は素材特有の臭いがすることがありますので、定期的に換気をすることをおすすめします。

⚠ お手入れについて

●硬くしぼった布でふいてください。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめてふき取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいにふき取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
●アルコールやシンナー系の溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。

警告ラベルの位置と内容

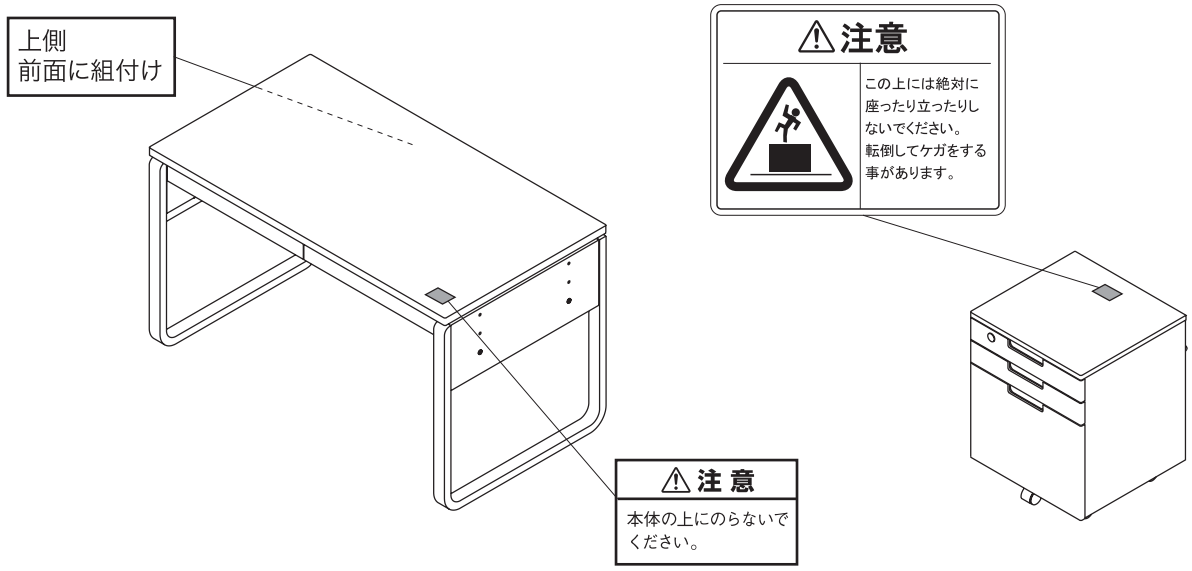

※警告ラベルは剥がさないでください。

部品明細（組立て前に必ずご確認ください）

デスク

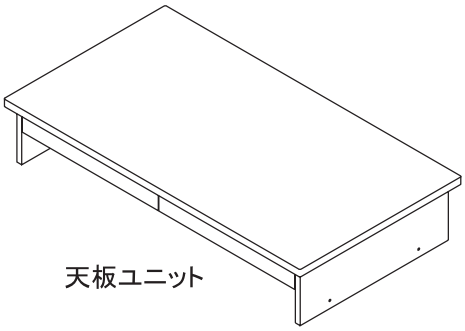

天板ユニット



側板



後面板
（シールを貼付けてある方が前面です）



固定中棚板

コネクトボルト（M6×35mm）	実物大
×5	

コネクトボルト（M6×60mm）	実物大
×2	

連結ボルト（両側）	連結ボルト（片側）	リング	フェルト	キー
×4	×4	×5	×4	×2

樹脂ダボ	フック
×4	×2

お願い: 組立てには ⊕ドライバーを使用しますのでご用意ください。
電動ドライバー等の電動工具を使用すると、商品を破損させる恐れがありますので、手回しのドライバーを使用してください。

ワゴン

ワゴン本体



キャスター	キャスター（ストッパーあり）	ペントレイ
×3	×2	 ×1

仕切板
（ファイル引出しの中にあらかじめセットされています）  ×2

パネル



パネル



着脱仕切板

コネクトボルト（M6X15mm）	実物大
×8	

オプション取付金具	コネクトナット
 ×2	×4

デスクの組立て方法

1 接続ボルトの取付け

①左右それぞれの側板パネルに連結ボルト（片側）をねじ込み、側板フレームに連結ボルト（両側）を差込み、回転金具を回し、しっかり締付けてください。

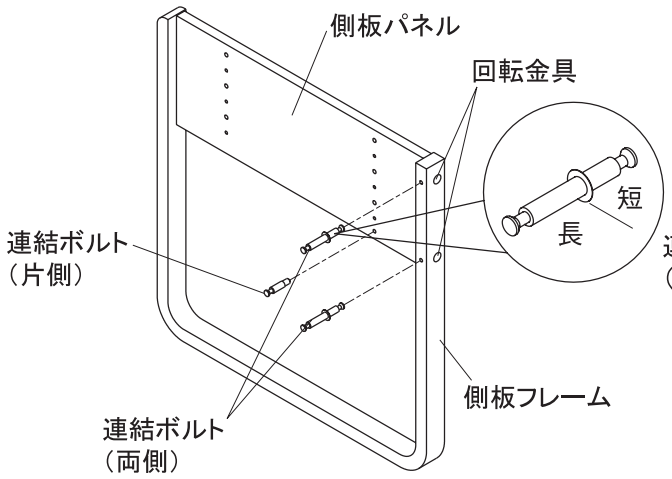

②後面板に連結ボルト（片側）を2ケ所ねじ込んでください。

※シールの貼り付けてある方が前面です。

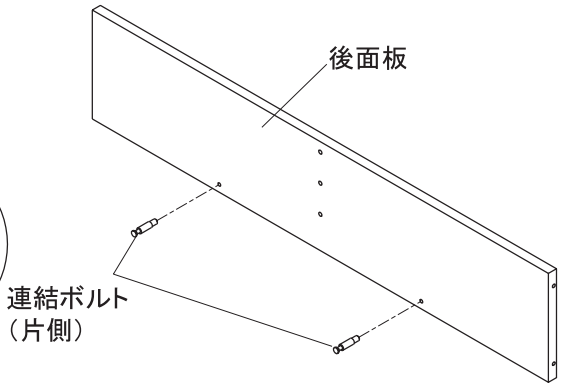

〈回転金具について〉

回転金具（部材に埋め込まれています）

右に回すと締ります。
左に回すと緩みます。

矢印
矢印を連結ボルトの方に合せると連結ボルトが入り（外れ）ます。

2 側板・固定中棚板・後面板の取付け

①固定中棚板と後面板の連結ボルトに固定中棚板を図のように差込み、回転金具を締付けてください。

②左右どちらかの側板の連結ボルトに、①で組上げたものを図のように差込み、回転金具を締め付けてください
この時、後面板は回転金具が見える方が後面となります。

③ ②の要領で、もう片方の側板を取付けてください。

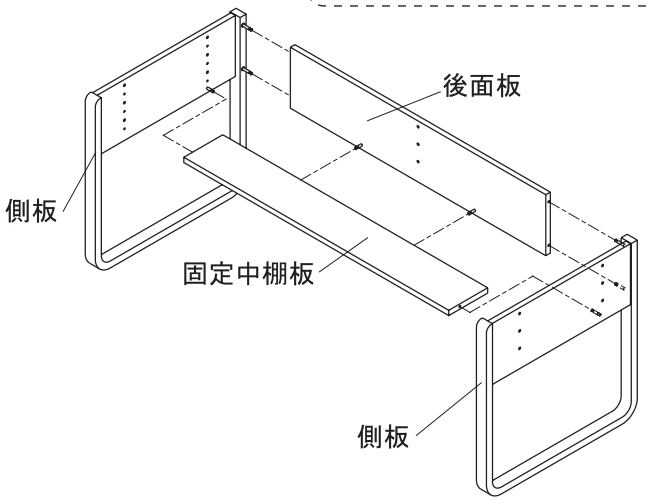

3 天板ユニットの取付け

天板高さは、7ページの「天板高さについて」の通り3段階に調節できます。
ご使用される方の身長に応じて調整ください。

①天板の仮置き（先に天板の高さを決めてから行ってください）
側板パネルに開けられている、希望の天板高さのダボ穴に樹脂ダボを取り付けてください。（4ケ所）

※全ての樹脂ダボを同じ高さに取付けてください。
樹脂ダボの位置がずれていると、天板が落下する恐れがあり、大変危険です。

②図の様に天板ユニットを樹脂ダボの上に載せてください。

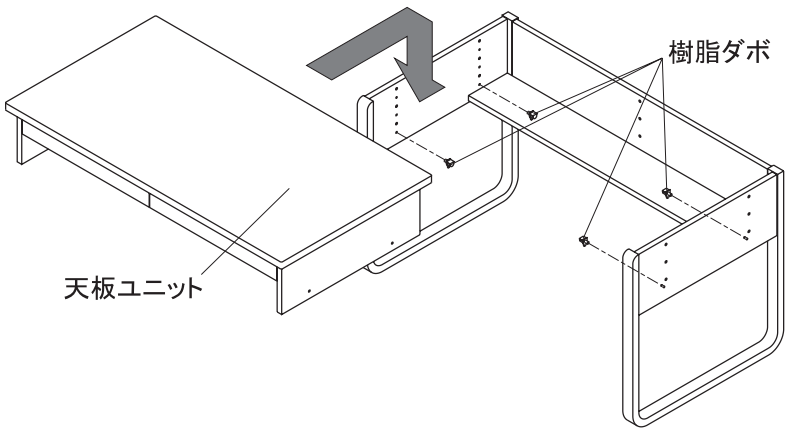

3 天板ユニットの取付け

③天板の固定とフックの取付け
天板の仮置きが終わりましたら、その高さに適合した側板及び後面板の外側の穴にリングを差込み、コネクトボルトで締め付けてください。

④次に天板横に好みに応じてフックを取付けてください。その場合はコネクトボルト（60mm）で固定します。（両側2ケ所）

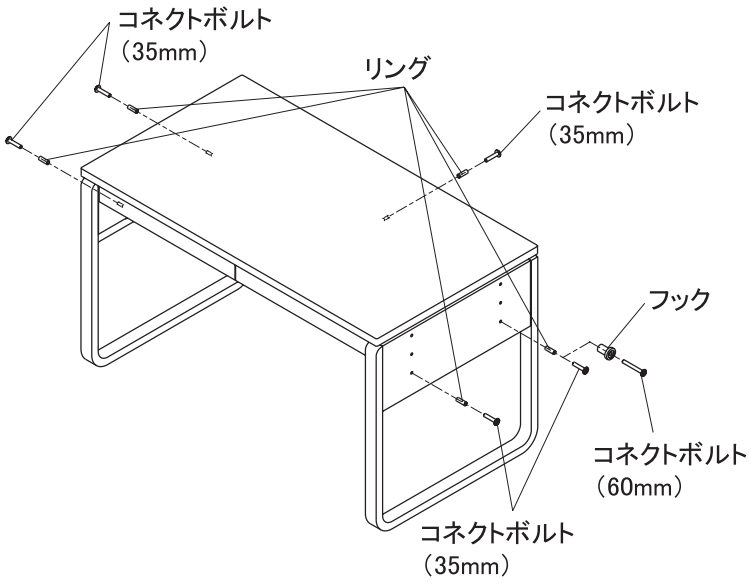

ワゴンの組立て・使用方法

ワゴンの組立て方法

※保護材はお客様の方でご用意ください。

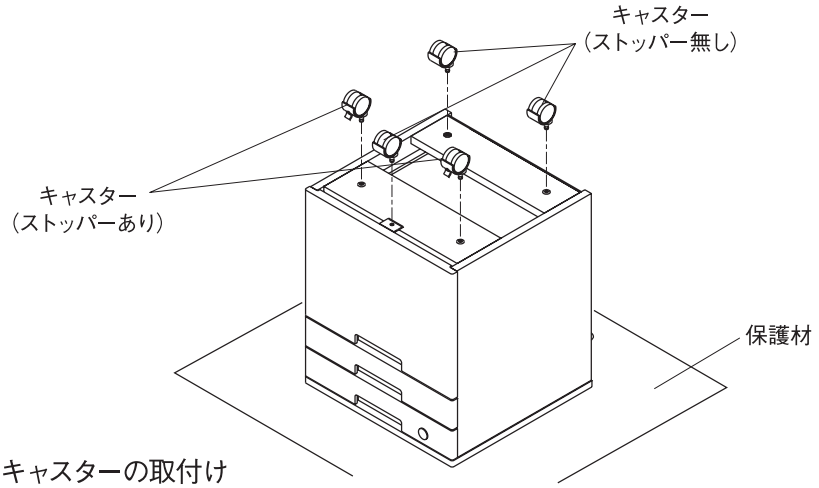

キャスターの取付け

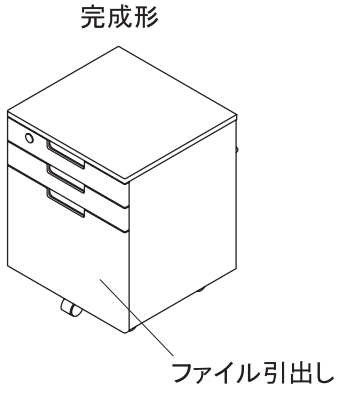

キャスターをワゴン本体の裏面とファイル引出し前板下の金具の穴に挿し込んでください。
ファイル引出しとワゴン後方2ケ所にはストッパー無しキャスターを、ワゴン前方の2ケ所にストッパーありキャスターをそれぞれ取付けてください。

ペントレイの置き方

ペントレイは、上段引出し、中段引出しの両方にセットできます。
引出し枠の左右切欠き部にペントレイの両側を合せ、落とし込んでください。

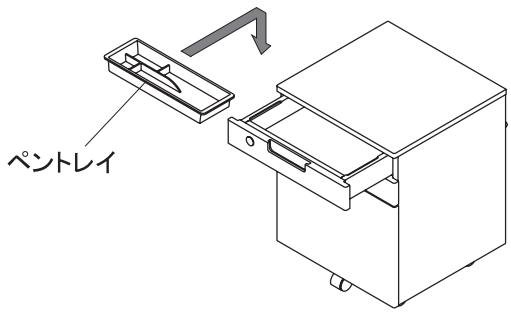

仕切り板の取外し方

ファイル引出しの仕切り板は上方向に引き抜くと容易に取外すことができます。

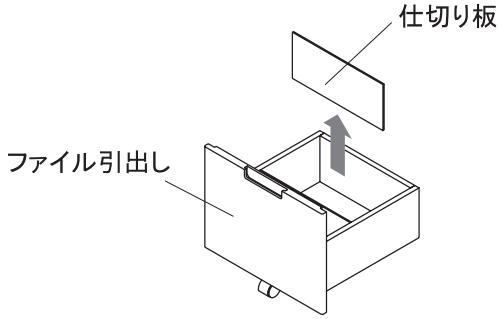

パネルの組立て・使用方法

1 パネルの組立て・取付け方法

①パネルの図の位置にオプション取付金具をコネクトボルトとコネクトナットで取付けます。
この時、オプション取付金具を取付ける方がデスク内側となります。
※コルクボードは内側、外側どちらでも取付けることができます。
（説明図は内側取付時）
※パネル側にオプション取付金具の長丸穴の方を固定しないでください。

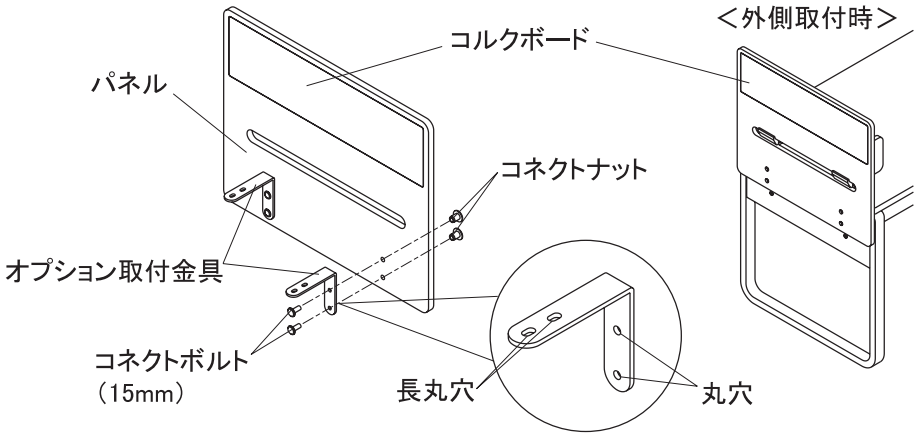

②パネルを取付ける際、オプション取付金具は図の矢印部分のスリットに取付けます。
取付位置は側面と後面、左右2ケ所ずつ、合計4ケ所から好みの位置を選んでください。

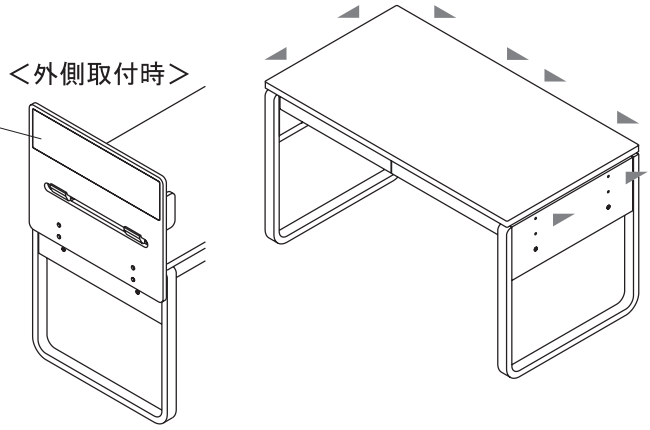

③ ①で組上げた部材を②の好みの位置に、図の様にデスクスリットに差込みます。

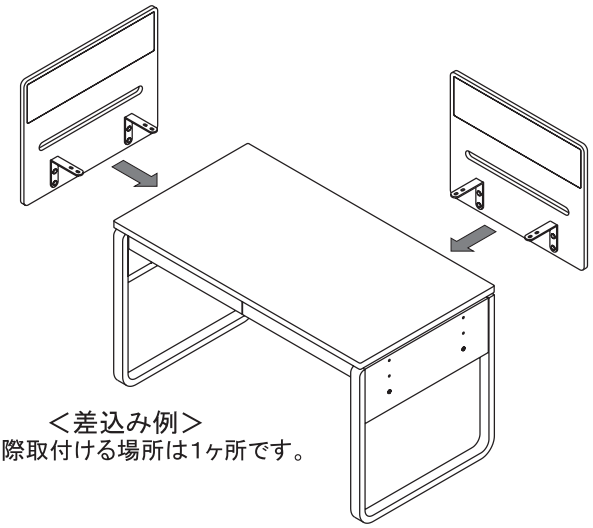

＜差込み例＞
※実際取付ける場所は1ヶ所です。

④天板下よりコネクトボルトでオプション取付金具を固定してください。
※側面にパネルを固定する際、デスクの引出しを出した状態で作業を行ってください。

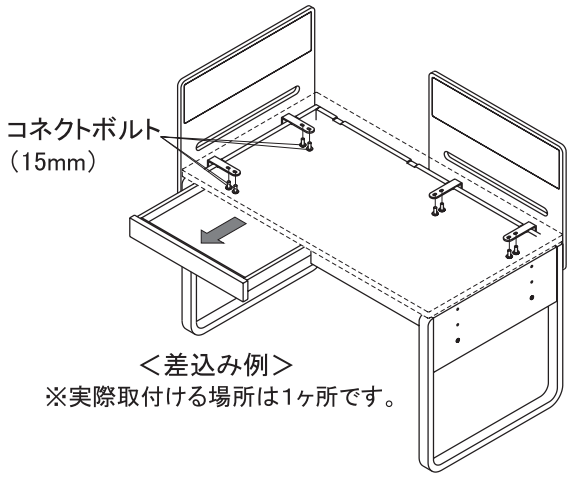

＜差込み例＞
※実際取付ける場所は1ヶ所です。

⑤脚脱仕切板は、図のように樹脂部分上部をパネルの切り抜き部分に差込み、下へおろしてください。

⑥取外す場合は逆の手順で、着脱仕切板を軽く持上げ、取外してください。



＜取付け例＞
※実際取付ける場所は1つのパネルです。

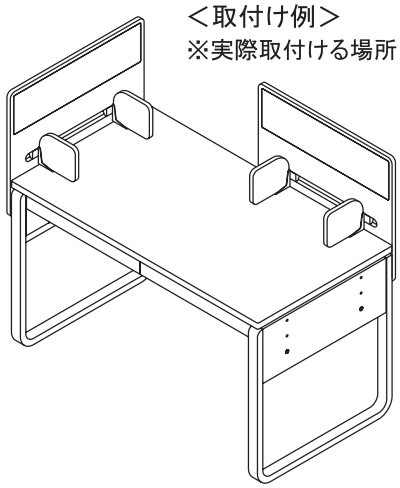

デスク天板の高さについて

オカムラ アイティアデスクは学校用家具のJIS規格4号（身長約150cm）から6号（身長約180cm）に対応して、3段階で天板高さを調整することができます。

別売りで対応イスをご用意しています。デスクと組合せることで、適切な位置で使用することができます。

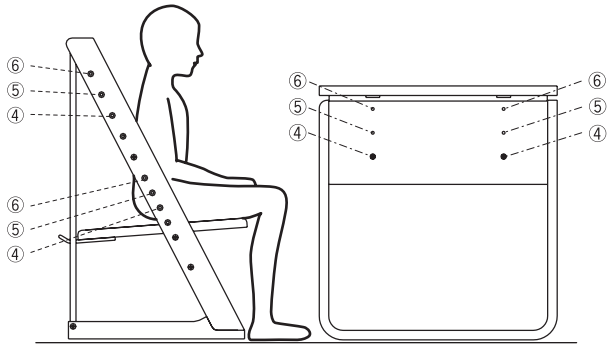

お子様の身長に合わせた高さをお選びください。

号数		④	⑤	⑥
標準身長（目安身長）		１５０	１６５	１８０
机	天板の高さ	６４	７０	７６
イス	座面の高さ	３８	４２	４６
	座面の奥行き	３６	３８	４０

照明取付け方法

照明の取付け位置

付属の照明は図の矢印の位置に取付けることができます。
（矢印部はスリット形状の卓上クランプ差込口があります。
お好みの位置1ヶ所選んでください。

※照明の取付け方詳細は、照明付属の取扱説明書を参照してください。

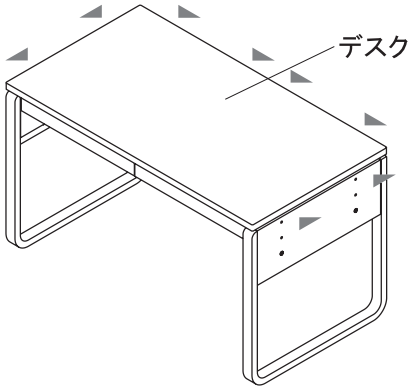

照明の取付け方法

①スリットに卓上クランプをしっかりと差込み、ローレット部分を締付け卓上クランプを固定してください。

②卓上クランプ上面から照明器具のアームホルダーを差込んでください。

③卓上クランプがしっかりと固定されているか確認し、不安定な場合はローレットを締め直してください。

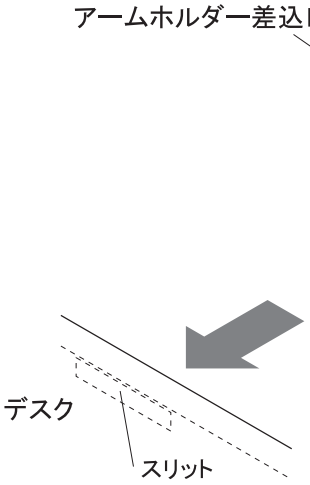

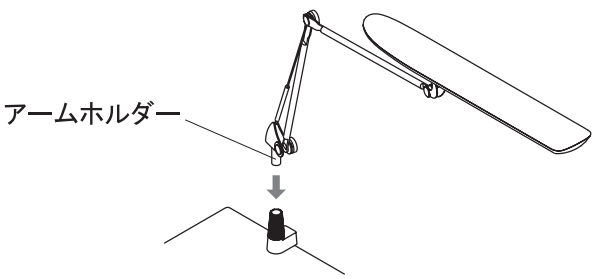

修理と製品保証について

この度はオカムラ学習家具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けいたしております。
万一保証期間内(社団法人 日本オフィス家具協会のガイドラインに基づく。)に故障した場合は(お客様購入日よりの指定期間、不具合箇所、現象別表による。)無料にて修理させていただきます。

修理は、お買上の販売店に、必ず本保証書を添えて、ご依頼ください。

所定記入の無い場合は、保証書と一緒に、ご購入先の領収書を保存しておいてください。

保証書

	不具合箇所・現象の例		期間
保証期間	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
	機構部・稼動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
	構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

品名	デスク・ワゴン・パネル	品番	865ADD・865ADE・865ADM
お買上日	年　月　日		
おところ			
お名前			
販売店名	㊞		

1. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
   イ)組立・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障。
   ロ)お買上後の輸送、移動、落下などによる故障。
   ハ)お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理・改造などによる故障。
   ニ)火災、塩害、異常電圧、地震、雷、風水害、その他天災地変などによる故障。
   ホ)本書にお買上げ年月日、販売店等、本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
   ヘ)保証書の提示がない場合　ト)消耗部品の交換
2. 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
5. 修理用部品の最低保有期間は、製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店又は弊社支店あてにお問合せください。

株式会社岡村製作所　〒220-0004 神奈川県横浜市北幸1-4-1 天理ビル19階

良い品は結局おトクです
オカムラ
株式会社 岡村製作所　インテリア製品部
ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp/
お問い合わせ・ご相談は　お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル0120-81-9060　月曜～金曜(祝日を除く)9:00～18:00

T0906-01